

JTVS 型手拉葫芦

JTVS TYPE MANUAL CHAIN BLOCK



卷边罩壳
Unique Curled Edge



限载装置
Overload protection device



滚针轴承
Roller bearing




精铸导轮
Casting Guide Wheel



尾环架
End Anchor

产品介绍

- 整体轴承的采用,大大提高了产品的性能、使用寿命。
- 低合金钢结构钢板的采用、安全可靠、经久耐用
- 采用80级高强度起重链条,安全系数高,使用寿命长
- 转动平稳,效率高、手拉力轻
- 手拉链盘外罩采用特殊卷边工艺,在增加强度的同时,保证即使手拉链倾斜、横拉时,不产生卡链和过大噪声
- 双棘爪、双导轮更加安全可靠
- 通过CE、GS标准认证
- 本产品已广泛被核电、火电输变电等采用
- 超载装置(专利技术)供选择

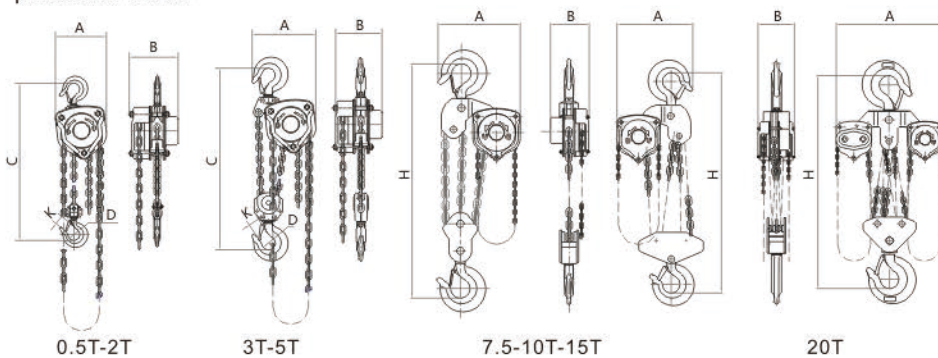

型号 Model	额定载荷 Capacity (t)	标准起重高度 Standard Lift (M)	实验载荷 Running test (T)	手拉力 Effort required to lift max load (N)	起重链行数 No.of falls of load chain	起重链圆钢直径 Load chain diameter(mm)	主要尺寸 Dimension(mm)				净重 Net weight(kg)
							A	B	D	H	
JTVS-0.5T	0.5	2.5	0.75	300	1	6	137	137.5	35	270	8.4
JTVS-1T	1	2.5	1.5	330	1	6	162	146.5	35.5	317	11
JTVS-1.5T	1.5	2.5	2.25	360	1	8	183	170	45	399	16.2
JTVS-2T	2	3	3	365	2	8	194	170	42.5	414	18.5
JTVS-3T	3	3	4.5	385	2	8	220	170	50	465	25.6
JTVS-5T	5	3	7.5	435	2	10	288	191	64	618	42.8
JTVS-10T	10	3	15	435	4	10	384	195	85	798	79.5
JTVS-20T	20	3	30	435*2	8	10	625	209	110	890	193
JTVS-30T	30	3	45	435*2	12	10	691	312	110	1380	220
JTVS-50T	50	3	75	435*2	22	10	958	496	170	2578	1092